


FAITAGE VENTILE CONTRE MUR

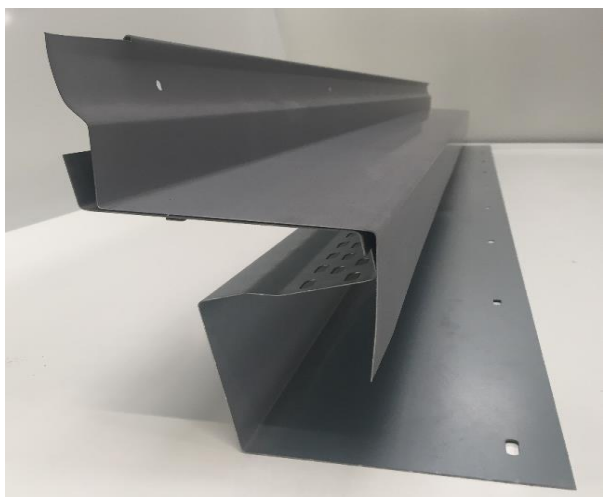


Article : FVCM 48 joint debout

Faîtière ventilée contre mur

Support acier épaisseur 0.8 mm

Surface ventilé = 58 cm²/ml

Finition zinc épaisseur 0.65 1/100 longueur 2 m

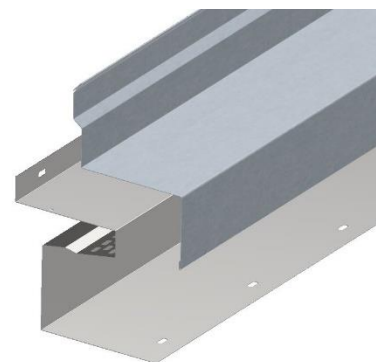

(Exemple habillage ZINC Pigmento bleu)

Descriptif du produit

Faîtière Monopente, ventilé couverture type joint debout

Caractéristiques techniques

Matière/Support	ACIER GALVA 0.80 mm
Matière Capot de finition	Zinc épaisseur 0.65 mm
Teinte Capot de finition	Toutes teintes des fabricants de zinc
Type détaillé du produit	Faîtiage ventilé contre mur toiture joint debout
Fabrication Française	Oui
Domaine d'application	Maison individuelle et Bâtiment industriel
Pièce/ouvrage de destination	Faîtiage contre mur ventilé
Zone d'utilisation	Toiture monopente de 5% à 15%
Support d'application	Bois ou Métal
Utilisation	Couverture de type joint debout (zinc aluminium acier)
Conditionnement	5 longueurs de 2 m


Conseil d'utilisation

Ventilation de toiture

Faîtage ventilé contre mur

Galva 0.80 mm

Développé = 414.3 mm

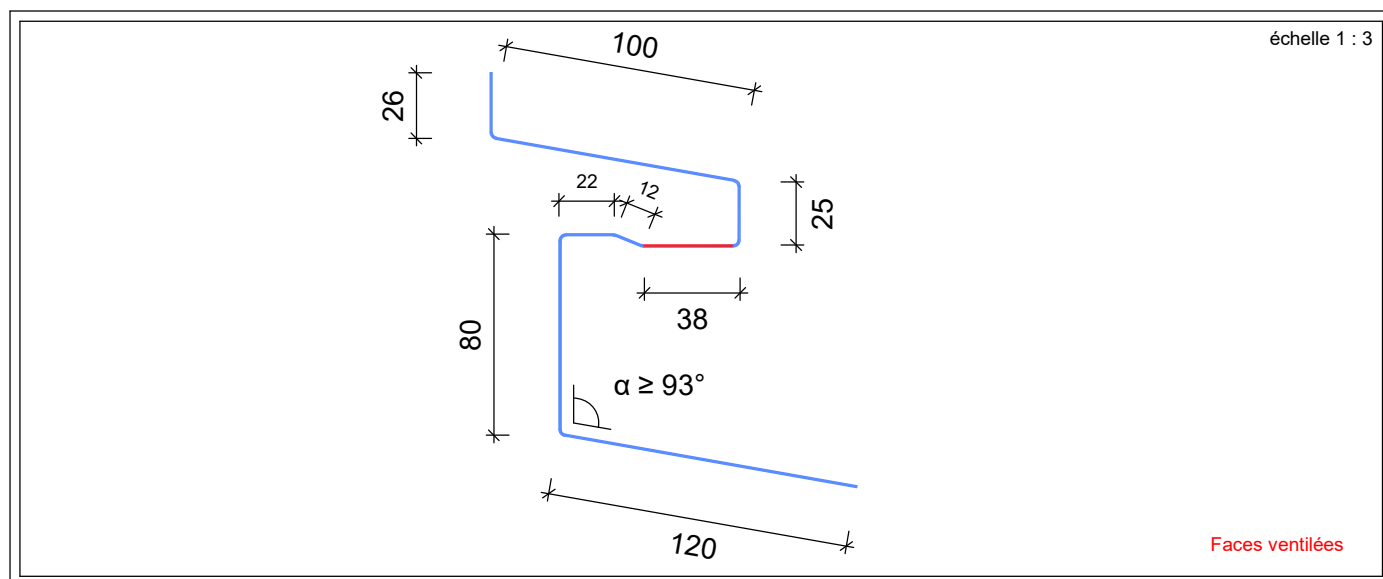


Longueur : 2000 mm

Surface ventilée : 58 cm²/mlpente du toit $\geq 3^\circ$

Longueur utile : 2000 mm

Fixation par vis et vis à frapper

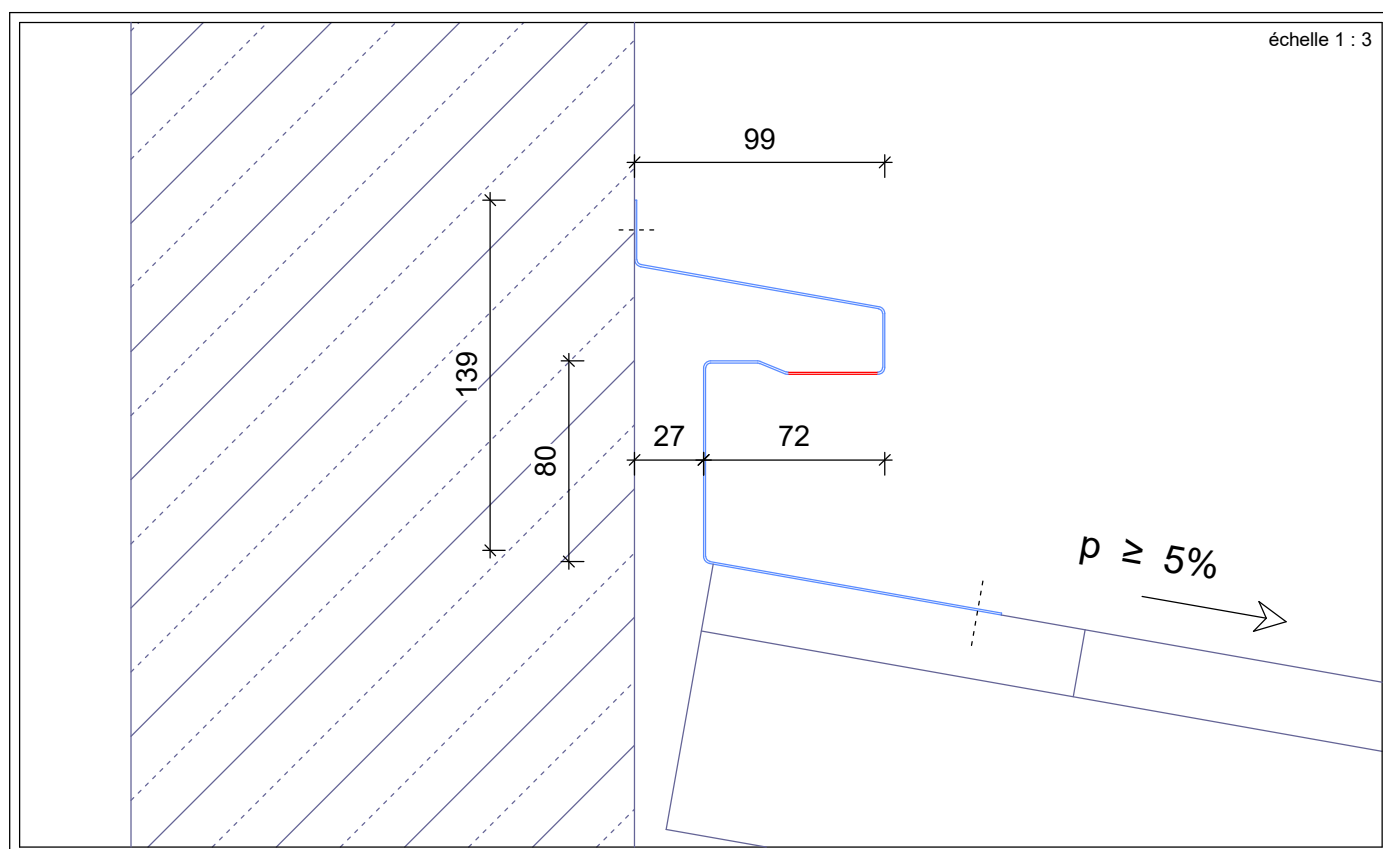pente du toit $\geq 5\%$ 

*Article associé : Faîtière contre mur ZINC

Faîtage ventilé contre mur
GALVA




contact@simon48.fr

Tel : 06 80 85 85 05

Faîtière ventilé contre mur

Zinc 0.65 mm

Développé = 273.2 mm

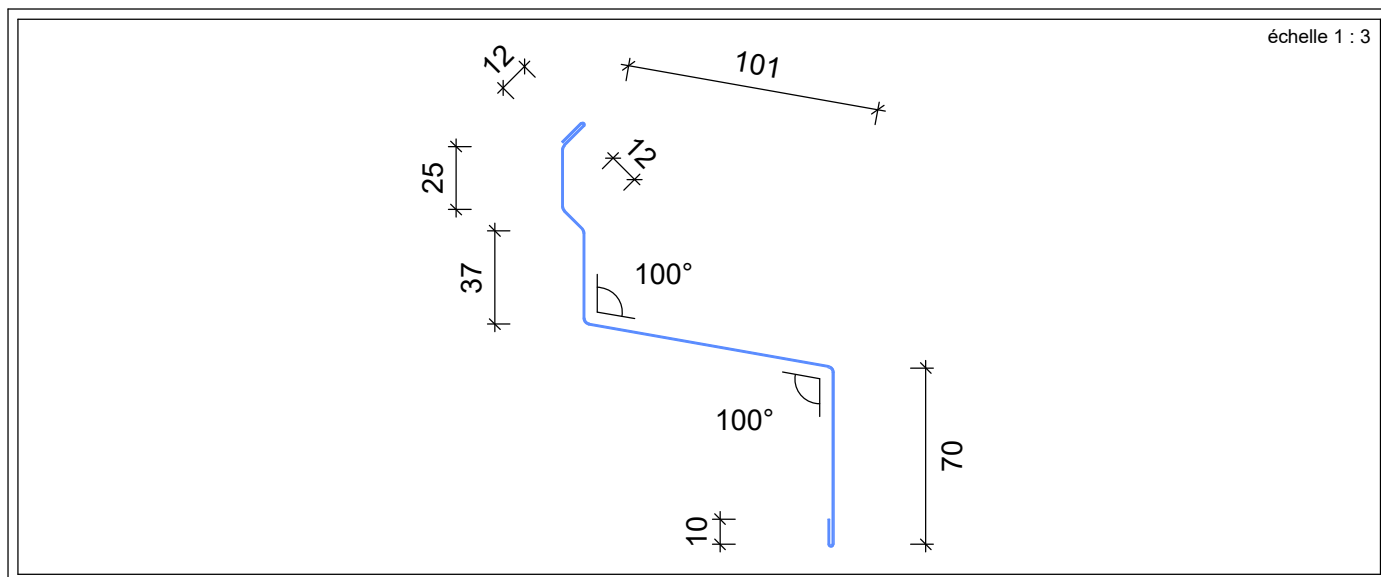


Longueur : 2000 mm

Fixation par vis à frapper

penne du toit $\geq 3^\circ$

Longueur utile : 1900 mm

penne du toit $\geq 5\%$

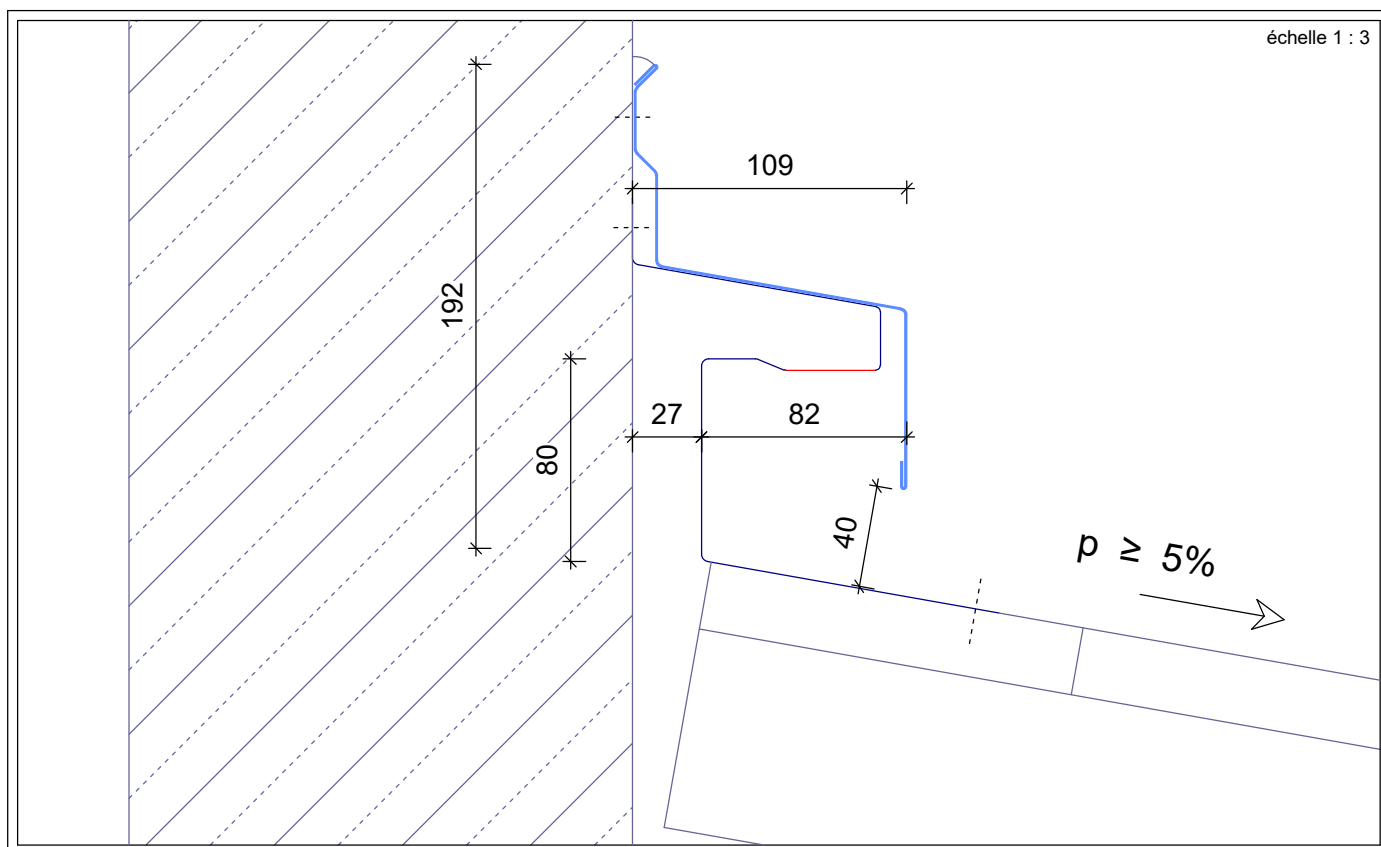

*Article associé : Faîtage ventilé contre mur GALVA

**Faîtière ventilé contre mur
ZINC**



contact@simon48.fr

Tel : 06 80 85 85 05